


# Prégytherm<sup>®</sup>

## La solution isolation thermique

### Le doublage collé à hautes performances thermiques

Constitué d'une plaque de plâtre Prégy BA10 ou BA13 encollée sur un panneau en PSE graphité, Prégytherm est un doublage isolant offrant des performances thermiques élevées.

Il est destiné à l'isolation des murs par l'intérieur.

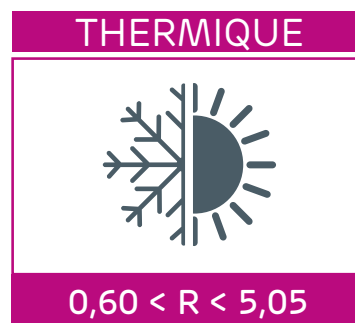

R = la résistance au flux de chaleur d'un produit, soit son aptitude à isoler.

#### Le produit recommandé



#### Prégycolle 120

Mortier adhésif à 99% d'origine naturelle, idéal pour le collage des doublages Prégytherm & Prégymax et les petits travaux de rebouchage grâce à son fort pouvoir collant.



## Un choix de parements cohérent avec vos cloisons

Base polystyrène

### Prégytherm PSE parement Standard



#### Solution technico-économique

Pour l'isolation thermique des murs par l'intérieur.

### Prégytherm PSE parement Hydro



#### Solution hydrofuge pour les locaux humides privés

Obligatoire dans les locaux classés EB+p et 6 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque standard.



Retrouvez toutes nos fiches produits sur [www.siniat.fr](http://www.siniat.fr)